



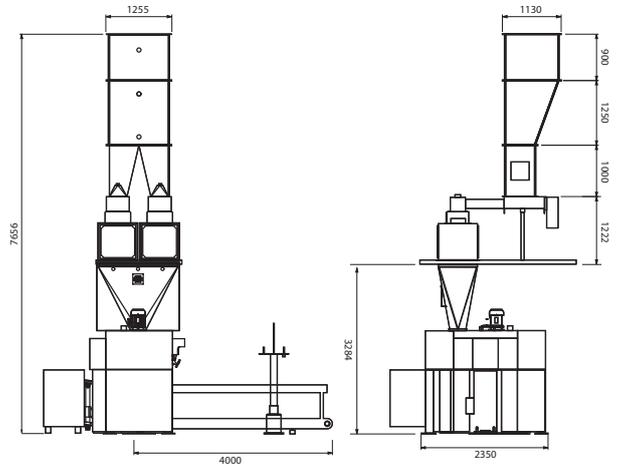

ÇİFT TARTIM KANTARLI DÖRT İSTASYONLU KARUZEL UN TORBALAMA

Four - Station Carousel Flour Bagging With Double Weighing Scale
Четырехстанционный Весовый Аппарат Карусельного Типа с
Двухступенчатым Взвешиванием, Для Муки

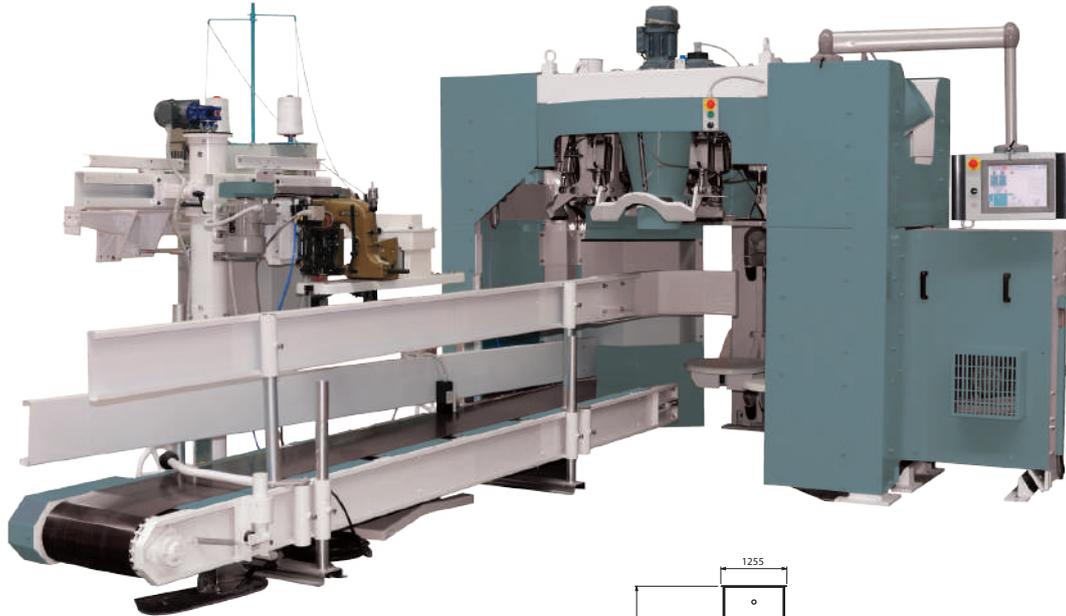

Teknik Özellikler / Technical Features / Техническая Характеристика	
Bulk material Упаковываемый продукт	FLOUR / Мука
Density Плотность	0.55 kg/m ³ / кг м ³
Maximum Максимальный вес	55 kg / кг
Weighing range Диапазон доз	10 - 25 - 50 kg / кг
Screen resolution Резолюция экрана	1 / 60.000
Indicator resolution Внутренняя резолюция индикатора	20 bit / битов
Sensitivity Чувствительность	between 0,001 - 0,003
Upper bunker capacity Емкость Бункера	2531 lt. / л
Pan of balance cap Объем чаши	100 lt. / л

Teknik Özellikler / Technical Features / Техническая Характеристика	
Output capacity Выходная производительность	17.500 - 17.500 - 32.500 kg/hour / кг/л
Contact pieces Контактные поверхности	Steel alloy and standard RAL 7035 painting Стальной сплав, стандартная порошковая покраска 7035
Pressurized Air Давление сжатого воздуха	8 NL / 5-6 Bar / Бар
Electricity Напряжение	400 V - AC / 50-60 Hz. + 10 % - 12 %
Electricity consumption Расход электричества	14.55 kW / hour / кВт/ч
Protection Степень защиты	IP - 54
Aeratio Циркуляция воздуха	12 m ³ /min. 0,01 Bar negative pressure (optional) 12 м ³ /мин. 0,01 бар отриц.давление (по выбору)
Capacity (t/h) Мощность (т/ч)	600 bag / hour / мешков/ч (50 kg/кг) 650 bag / hour / мешков/ч (25 kg/кг) 650 bag / hour / мешков/ч (10 kg/кг)